

科達 卓越產品 至誠服務

www.fordatachina.com

中国地区 科达公司销售网络

香港

地址：香港沙田穗禾路一号丰利工业中心12字楼17座
电话：(00852) 2690 4002
传真：(00852) 2687 1670
电邮：hkfd@fordatachina.com

上海

地址：上海市松江区泗泾镇泗博路178号3号楼
电话：(0086-21) 6446 3303
传真：(0086-21) 6406 0250
邮编：201103
电邮：shfd@fordatachina.com

北京

地址：北京市马驹桥联东U谷中区23号楼二层
电话：(0086-10) 5637 0486
传真：(0086-10) 5637 0485
邮编：100124
电邮：bjfd@fordatachina.com

广州

地址：广州市番禺区石基镇富怡路13号宝怡集团内
电话：(0086-20) 8489 4125
传真：(0086-20) 8487 3239
邮编：511400
电邮：gzfd@fordatachina.com

科达器材（中国）有限公司
FORDATA (CHINA) LTD.

Flat 17, 12/F., Goldfield Industrial Centre,
1 Sui Wo Road, Fotan, Shatin, Hong Kong.
Tel: 00852-26904002 Fax: 26871670
www.fordatachina.com

关注科达公众微信号



中国印刷 F-2020

纺织行业皮带应用

Power Transmission and Conveyor Belts
for Textile Industry

三十年的工业皮带品牌
为您提供专业的工业皮带解决方案





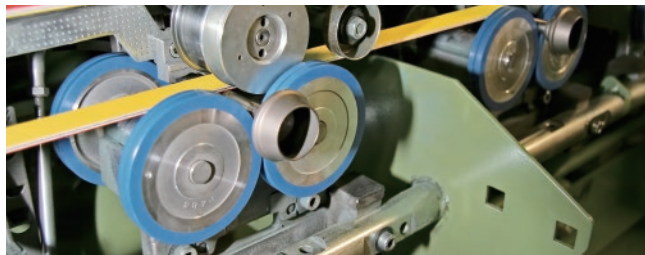
科达器材（中国）有限公司总部设立在香港，是全国大型的进口工业皮带销售商，是世界知名品牌瑞士哈伯斯特（Habasit）工业皮带大陆地区总代理。

科达公司一直以追求“卓越产品、至诚服务”为经营宗旨，并导入ISO品质管制体系。我们的专业技术工程师真正了解各种行业客户的不同需求，利用电脑为客户进行产品选型和开发。成熟和完善的销售网络，及时了解客户的需求。竭诚为客户提供一站式服务。

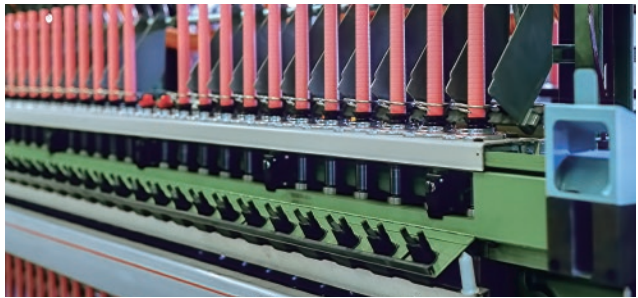


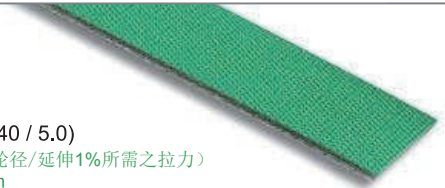
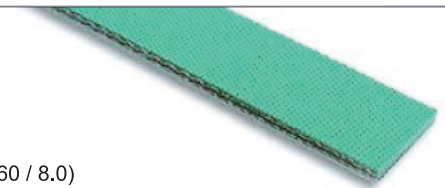
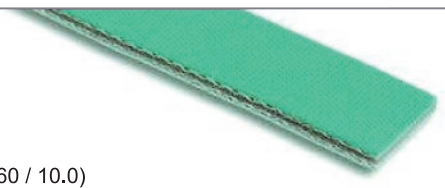
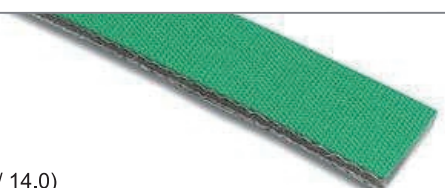
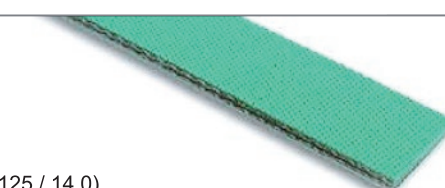
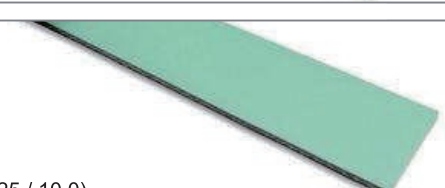
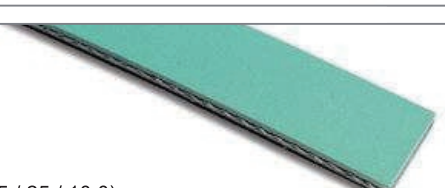
科达在纺织行业拥有二十多年的皮带加工销售经验。在环锭纺、气流纺、化纤设备领域都可以为您提供完整的皮带解决方案。我们配备瑞士进口的加工设备，所有皮带加工要求均符合瑞士标准。

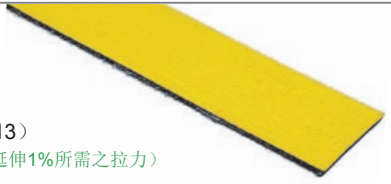
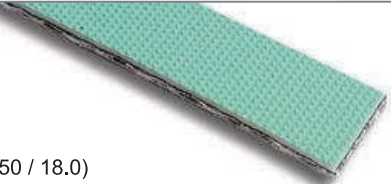
科达位于广州，上海，北京三地的加工中心可以满足全国各地区的生产订单需求。并且三地均设有快速的售后接着和皮带维修网络，提供快速的现场接着和皮带维修服务，同时科达在东莞、佛山、绍兴、盐城、青岛、天津、乌鲁木齐等地均设有分公司。

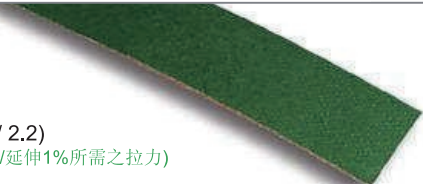


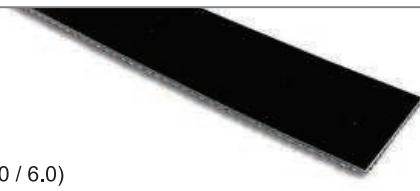
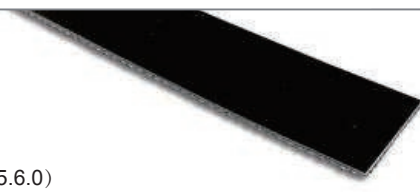
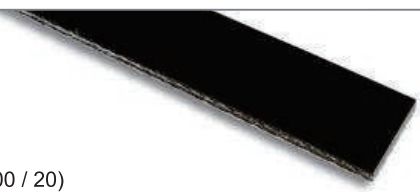
科达的售后人员会定期回访客户，了解皮带使用情况，讲解皮带使用要点。并及时把更新和更优质的皮带资料送到您的手中，为您提供皮带使用过程中专业的技术支持。

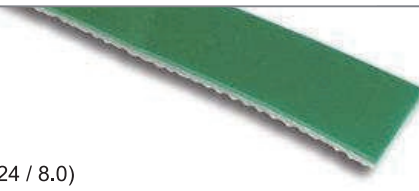
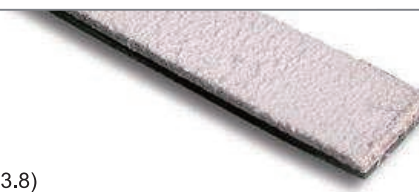


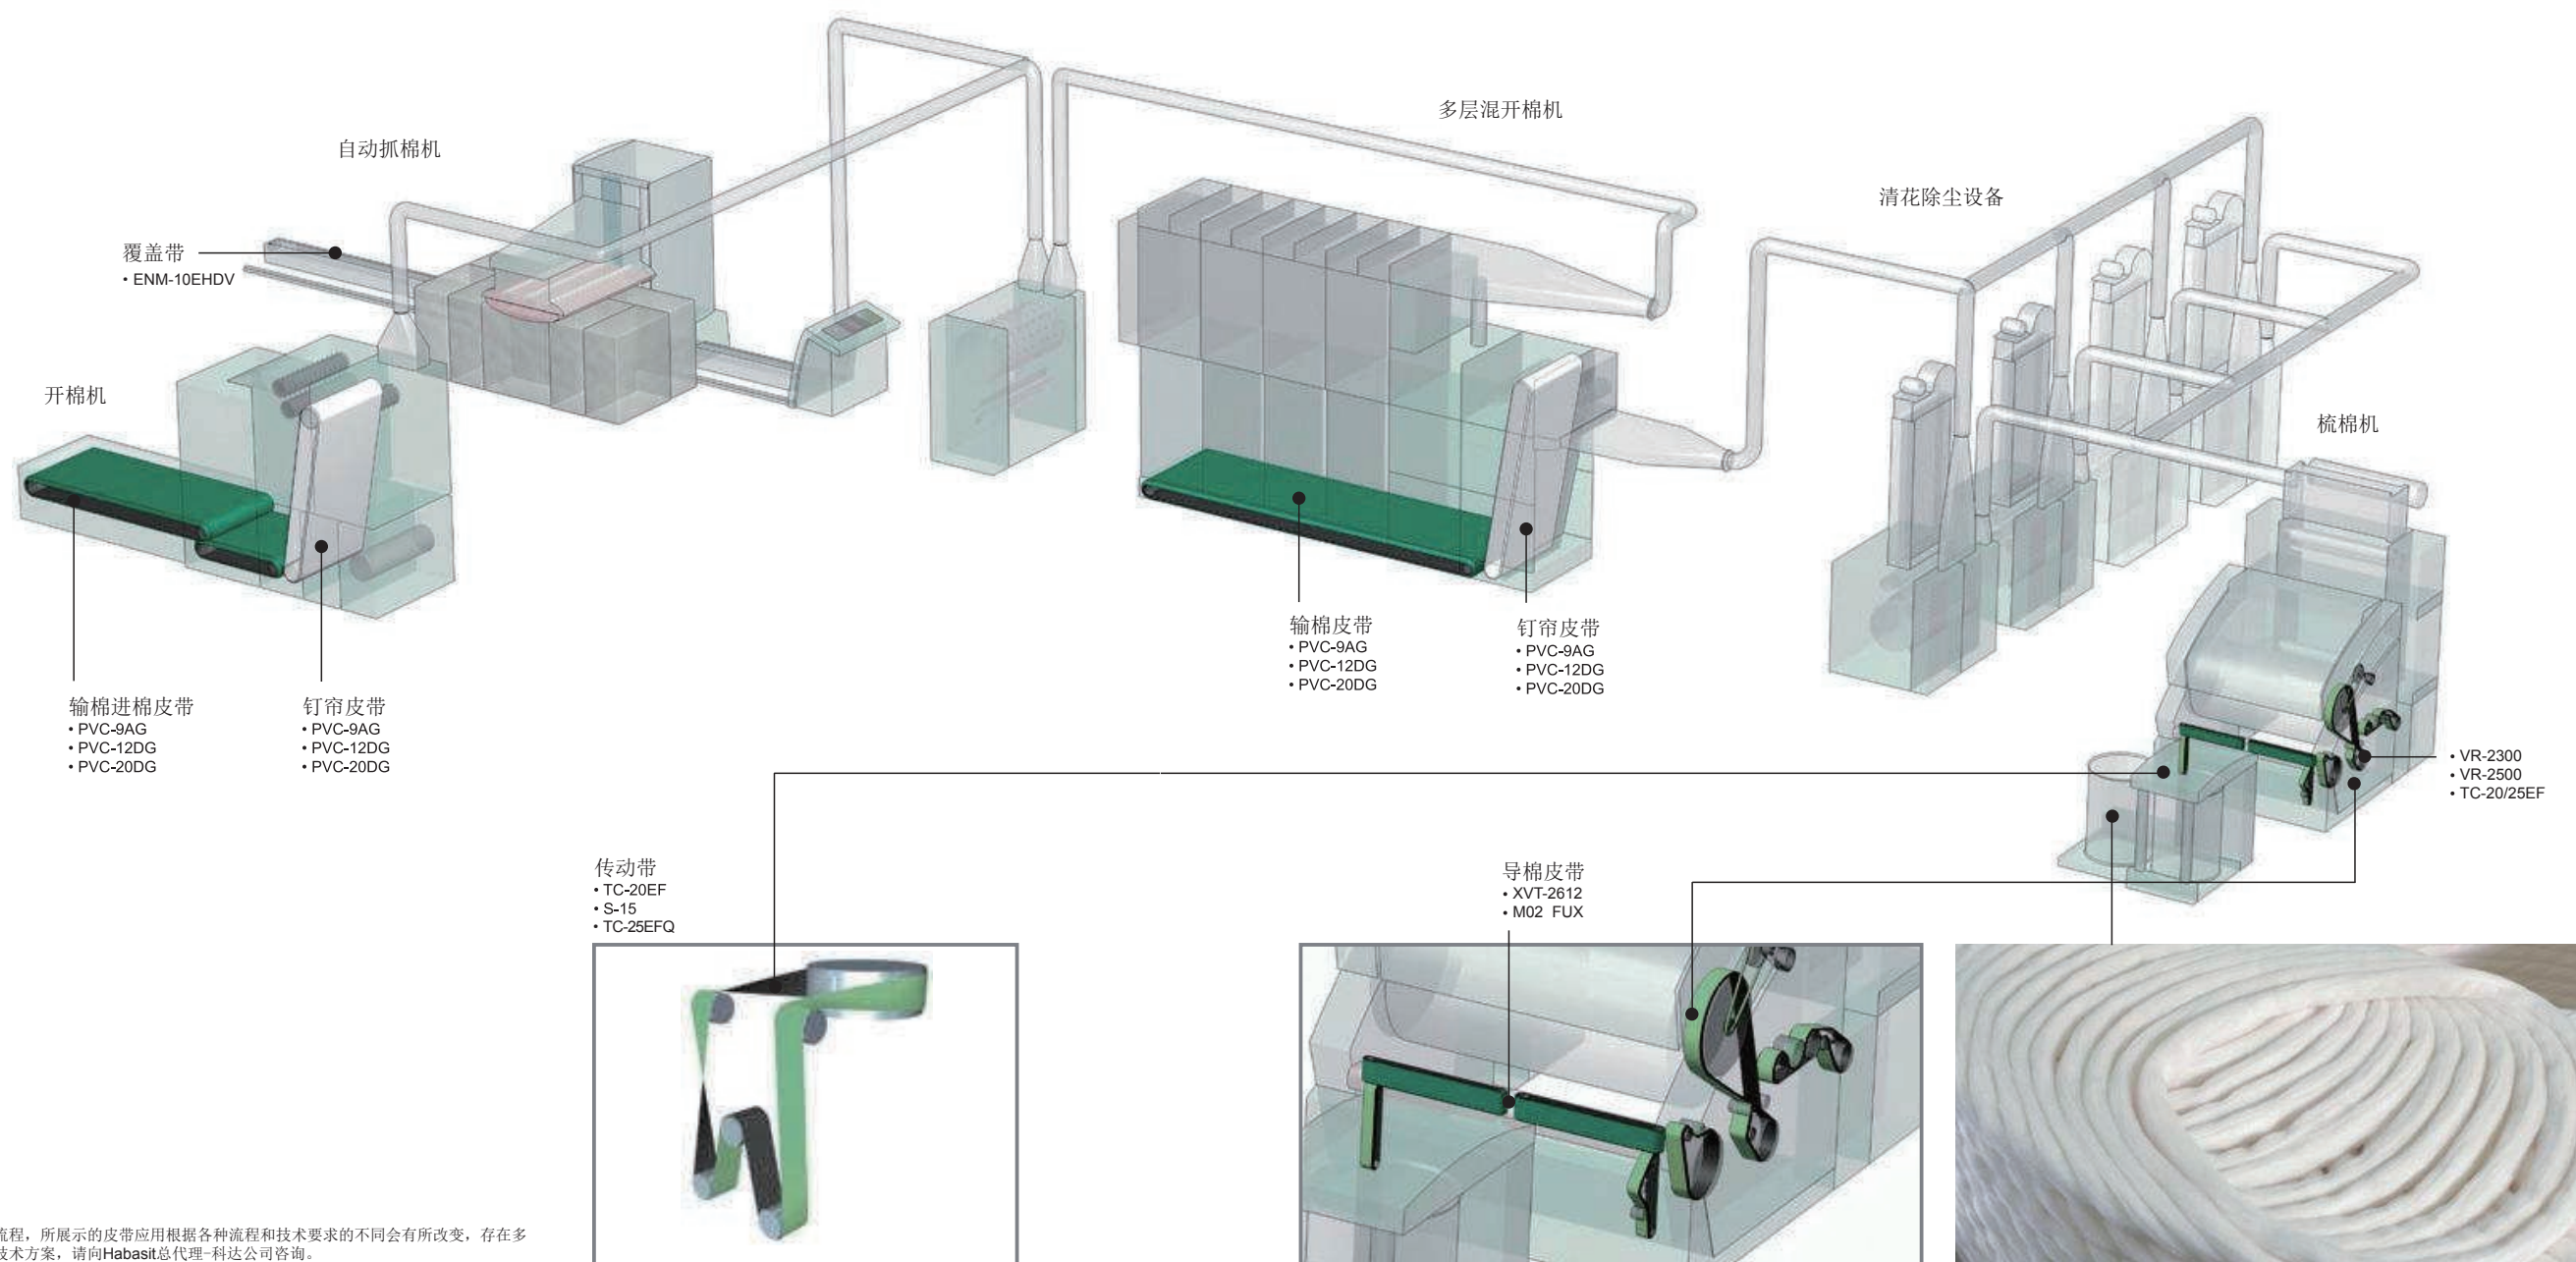
 VR-2556 (1.5 / 40 / 5.0) 型号（厚度/最小轮径/延伸1%所需之拉力） 单位：mm、N/mm	• 并条机轻型传动带 • 梳棉机小轮径传动带
 VR-2300 (2.3 / 60 / 8.0)	• 气流纺龙带 • 巡回风机龙带 • 化纤倍捻龙带 • 包覆丝机龙带 • 梳棉机传动带
 VR-2500 (2.5 / 60 / 10.0)	• 气流纺龙带 • 化纤倍捻龙带 • 包覆丝龙带
 S-33 (3.0 / 125 / 14.0)	• 加弹机龙带 • 细纱机主马达皮带 • 普通传动带
 VR-2534 (3.0 / 125 / 14.0)	• 加弹机龙带 • 细纱机主马达皮带 • 普通传动带
 S-40 (4.0 / 125 / 14.0)	• 加弹机龙带 • 细纱机主马达皮带 • 普通传动带
 TC-20EF (2.0 / 25 / 10.0)	• 细纱机节电龙带 • 梳棉机节电传动带 • 并条机节电传动带 • 加弹机节电切线龙带
 TC-20/25EF (2.5 / 25 / 10.0)	• 气流纺高效节电龙带 • 包覆丝机节电龙带 • 梳棉机节电传动带

 TC-25EFQ (2.0/25/13) 型号 (厚度/最小轮径/延伸1%所需之拉力) 单位: mm、N/mm	• 青泽细纱机龙带
 TC-35/30ERA (3.0 / 50 / 18.0)	• 倍捻机节电龙带 • 加弹机节电龙带
 TC-55ERA (3.0 / 70 / 25.0)	• 工业丝倍捻机节电龙带 • 高强度节电龙带
 TF-15 (2.0 / 30 / 15)	• 细纱机龙带 • 高效传动带
 TF-33 (3.0 / 100 / 33.0)	• 倍捻机用芳纶龙带 • 低延伸龙带
 TS-5 (0.55 / 15 / 1.3)	• 细纱机锭带
 TS-55 (0.85 / 15 / 2.5)	• 倍捻机锭带 • 高扭力锭带
 HS-5D (0.6 / 15 / 1.1)	• 细纱机锭带

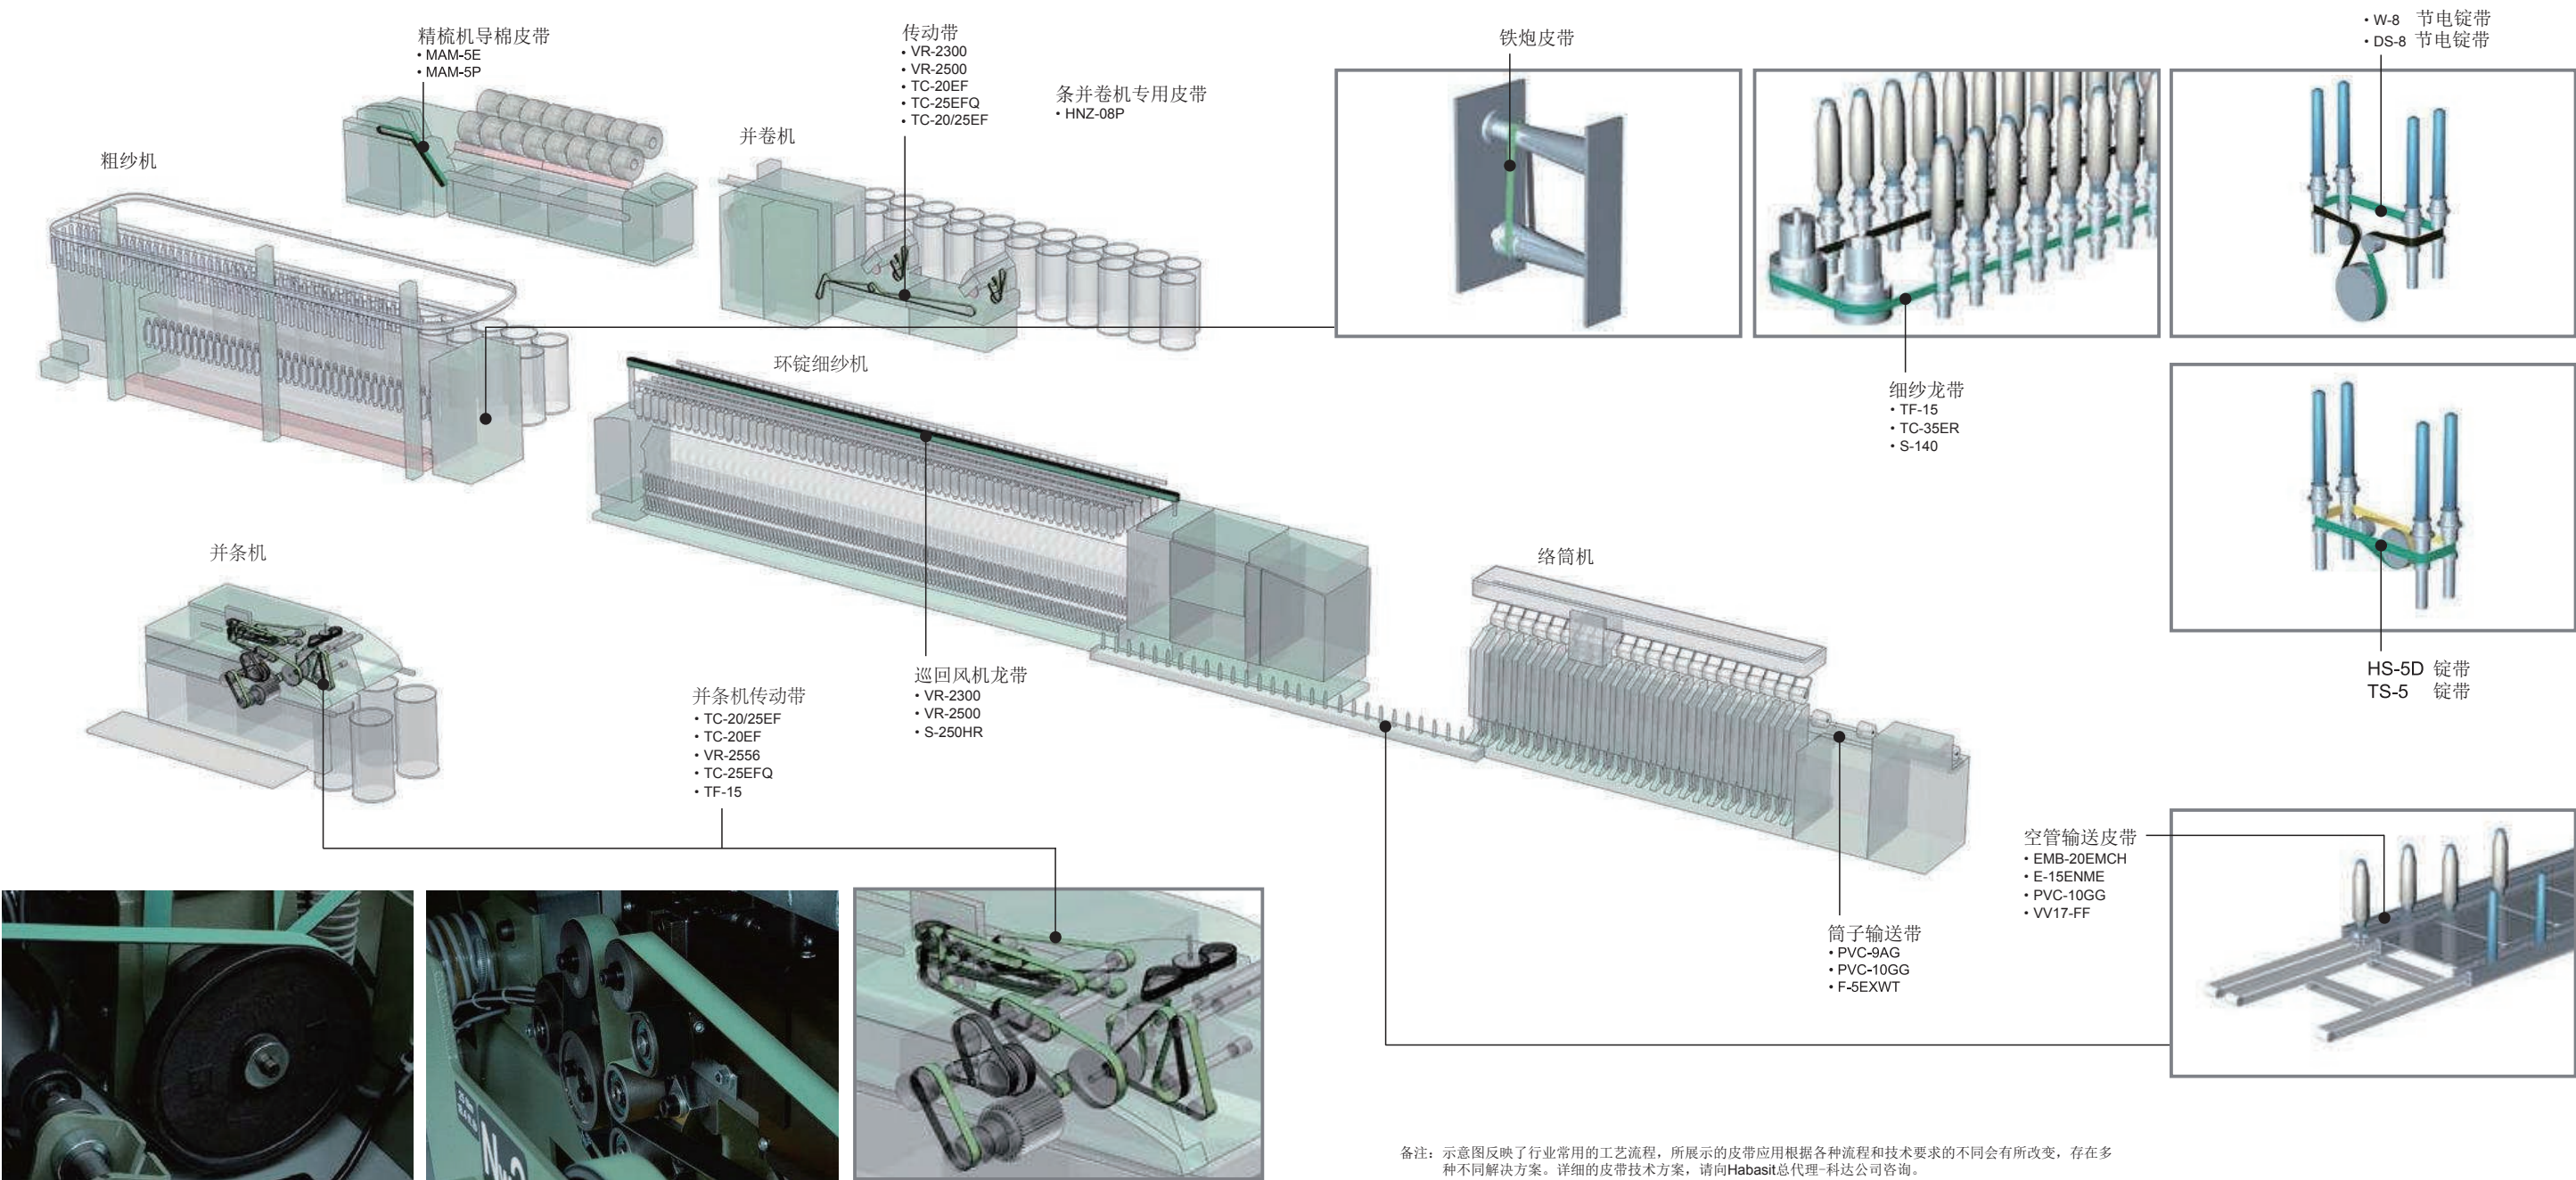
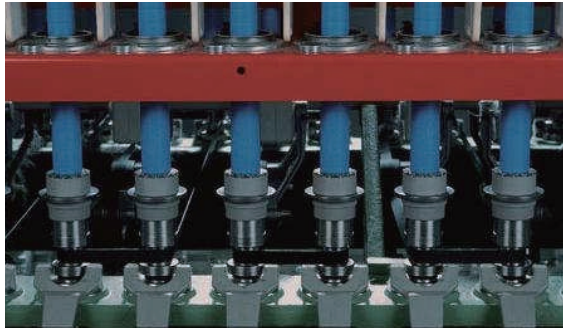
 HS-55 (0.85 / 15 / 2.2) 型号 (厚度/最小轮径/延伸1%所需之拉力) 单位: mm、N/mm	• 高扭力锭带
 W-8 (0.7 / 15 / 3.5)	• 高效节电无方向锭带
 DS-8 (0.7 / 15 / 3.5)	• 高效节电无方向锭带
 E-15ENME (1.3 / 25 / 12.0)	• 自络筒空管输送带 • 气流纺普通排渣带
 PVC-10GG (1.6 / 20 / 8)	• 自络筒空管输送带 • 气流纺排渣带
 MAM-5E (1.4 / 25 / 5.0)	• 精梳机导棉带 • 槽筒皮带
 MAM-5P (1.2 / 20 / 5)	• 精梳机导棉带
 XVT-2612 (0.9/32/13)	• 梳棉机导棉皮圈

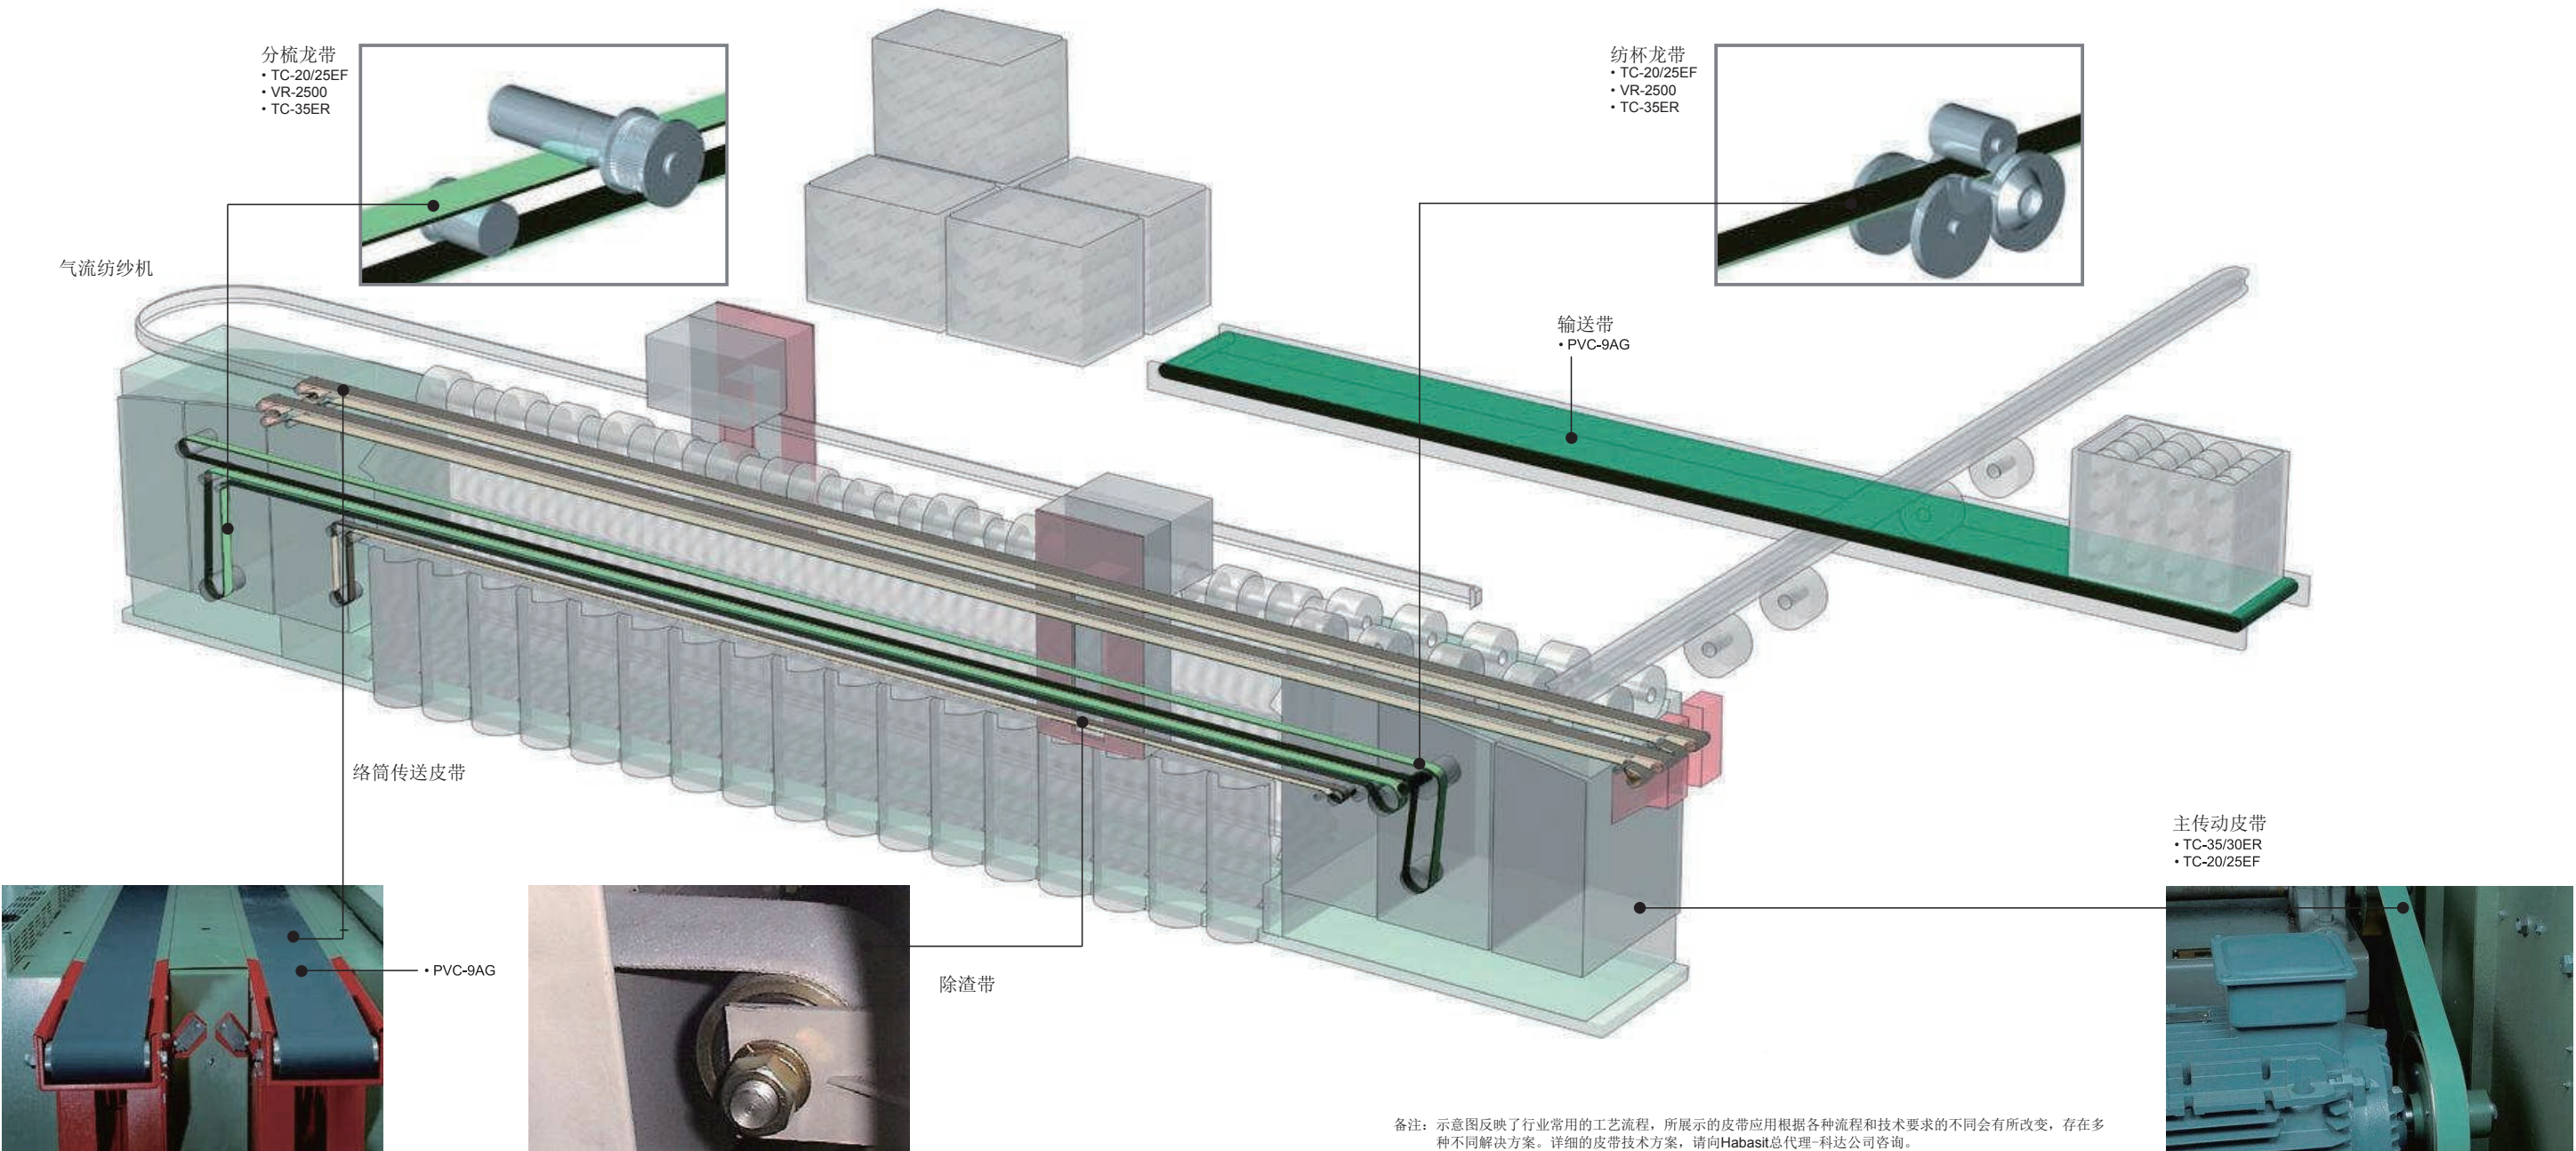
 MAB-02 (1.1 / 10 / 1.3) 型号 (厚度/最小轮径/延伸1%所需之拉力) 单位: mm、N/mm	• 梳棉机导棉皮圈
 A-1 (1.2 / 40 / 6.5)	• 巡回风机龙带 • 轻型单面传动带
 Polycord (ø6 / 20 / 6.0) Habicord (ø6 / 20 / 6.0)	• 自络筒圆带
 ENB-6EE (1.0 / 50 / 6.0)	• 交叉铺网带 • 无纺布碳帘
 ENT-6EE (0.8 / 50 / 6.0)	• 交叉铺网带 • 无纺布碳帘
 ENB-9EE (1.2/55.6.0)	• 交叉铺网带 • 无纺布碳帘
 ENU-20EXBD (2.15 / 80 / 20)	• 高精度印花导带
 PB-2460 (2.6 / 100 / 20)	• 高精度低噪音印花导带

 ENU-50AXBBD (2.3 / 80 / 50) 型号 (厚度/最小轮径/延伸1%所需之拉力) 单位: mm、N/mm	• 高对花精度芳纶印花导带
 PB-2461 (2.6 / 60 / 20)	• 高精度印花导带
 PVC-9AG (2.0 / 24 / 8.0)	• 高抗静电输送带 • 清钢联输棉带 • 筒子输送带
 PVC-9AG/PN (2.1 / 24 / 80)	• 清钢联输棉带
 PVC-12DGM (2.8 / 40 / 12)	• 清钢联输棉带 • 钉帘斜帘皮带
 PVC-20DG (3.0 / 48 / 12)	• 清钢联输棉带 • 筒子输送带
 F-5EXWT (1.2 / 15 / 5.0)	• 清钢联输棉带 • 筒子输送带
 A-2LL (3.1 / 80 / 3.8)	• 梳棉机用牛皮带 • 铁炮皮带



备注：示意图反映了行业常用的工艺流程，所展示的皮带应用根据各种流程和技术要求的不同会有所改变，存在多种不同解决方案。详细的皮带技术方案，请向Habasit总代理-科达公司咨询。





型号	材质	食品级 FDA/ USDA	颜色	永久抗 静电 ■/■	厚度 (mm)	最小轮径 (mm)	延伸1%所 需之拉力 (N/mm)	特性，参考用途
PVC-5AG	PVC	-		■	1.0	15	5	普通输送带。 用于倾斜、水平等一般输送用途。
PVC-9AG	PVC	-		■	2.0	40	8	
PVC-12AG	PVC	-		■	2.8	40	12	
PVC-20AG	PVC	-		■	3.0	60	12	
PVC-10DG/M	PVC	-		■	2.0	40	8	
PVC-20DG/M	PVC	-		■	3.0	60	12	
PVC-30DG/M	PVC	-		■	4.2	100	15	
NHM-10EKBV	PVC	-		■	2.1	30	9	
NAB-5EKBV	PVC	-		■	1.0	24	5	
NVT-254	PVC	-		-	3.2	80	12	
PVC-10GG	PES/PVC/PES	F		■	1.6	20	8	双面PVC（一面有钻石花纹）。 两面光滑布质（食品级） 可作滞留输送。
ENI-10E	PES/PU/PES	F/U		■	1.4	25	12	
E-15ENME	TPU	-		■	1.3	25	12	高抓力爬坡花纹带。
NVT-245	PVC	-		■	5.3	60	8	
NVT-270	PVC	-		-	5.3	60	8	
NAG-10ESBV	PVC	-		■	5.5	80	10	
HAG-12E	NBR	-		■	5.9	100	12	长沟花纹。
NSL-10ELBV	PVC	-		■	2.3	30	10	
HAL-12E	EPDM	-		■	2.5	60	12	高抓力爬坡花纹带。
NVT-182	PVC	-		■	9.0	65	8	
NVT-180	PVC	-		■	12.0	300	48	高抓力石材皮带。
NAO-48EHDV	PVC	-		■	7.0	280	48	
NVT-266	PVC	-		■	8.9	500	75	耐油，耐切割。
NNT-10ECDV	PES/PVC/PES	-		■	2.1	30	10	
NNT-20ECDV	TPU/PES/PVC	-		■	3.5	150	20	席面方格花纹。
NAQ-10ELBV	PVC	-		■	3.1	50	10	
NAB-5EFWE	PVC	F		■	1.0	15	5	白色平面，食品级卫生皮带，适用于水平及倾斜等输送用途。
PVC-10FDA	PVC	F		■	2.0	25	8	
PVC-20FDA	PVC	F		■	3.0	80	12	
FNI-5E	PES/TPU/PES	U/F		■	0.9	8	5	白色平面，食品级卫生皮带，适用于水平及倾斜等输送用途。
F-2EXWT	TPU	F		■	0.7	8	4	
F-5EQWT	TPU	U/F		■	1.2	12	5	
F-5EXWT	TPU	U/F		■	1.2	12	5	
F-5ENWT	TPU	F		■	1.8	20	5	
FAB-5E	PUR/TPU	U/F		■	1.3	8	5	
FAB-8E	PUR/TPU	U/F		■	1.6	25	8	
FNB-8E	TPU	U/F		■	1.6	20	8	
F-2EXWT/PN	TPU	F		■	1.0	8	3	
F-5EXWT/PN	TPU	F		■	1.5	12	5	
FAB-5ER	PUR/TPU	U/F		-	1.0	8	5	食品爬坡带（表面有钻石花纹）。
FNI-5ER	SI/PE	U/F		-	0.9	8	5	
T131/U	TPU	U/F		-	1.5	15	5	无毛边，耐切割，抗糖粘。特别适合制造饼干、米饼等的喷糖及面团处理。
TT173/U	TPU	U/F		-	2.0	20	3	
TT12U	TPU	U/F		-	1.3	15	7	
EMB-20EMCH	TPU	-		■	1.7	15	12	木业用铺装带
ENA-151AEBH	PUR	-		■	3.8	250	50	木业用预压带
ENB-6EE	Polymer CLK	-		■	1.0	50	6	无纺布专用交叉铺网带
ENU-50AXB	TPU/KEVLAR	-		■	2.3	80	50	高精度印花导带
ENU-20EXBD	TPU	-		■	2.15	80	20	
PB-2460	TPU	-		■	2.6	100	20	

型号	传动层	材质 主体层	覆盖层	颜色	厚度 (mm)	最小 轮径 (mm)	延伸1%所 需之拉力 (N/mm)	正常使用 容许拉力 (N/mm)	接口 方式	特性，参考用途
HNB-5E	PE	PE	PU		1.3	20	5	-	F	绿色PU抗静电输送带。
H-5EFGT	PE	PE	PU		1.2	15	5	-	F	
H-5EXDT	PE	PE	PU		1.2	15	5	-	F	
H-6EXDT	PE	PE	PU		1.7	24	6	-	F	
HNB-12E	PE	PE	PU		2.5	48	20	-	F	
MAT-02H	NBR	HAMID	NBR		1.4	15	0.9	-	F	双面摩擦面，运转安静、 平顺、接头无运转方向、 低噪音、有弹性。
MAB-02	PUR	TPU	TPU		1.1	10	1.3	-	F	
MAM-04H	NBR	HAMID	NBR		1.4	15	2.4	-	F	双面摩擦面，接头无运转方向， 可作高速输送及高转速传动， 低噪音。
MAM-5E	NBR	PES	NBR		1.4	25	5	-	F	
MAT-5P	HAMID	PAF	EPDM		1.5	20	5	-	F	绿色橡胶输送面，齿接，无方向性。 常用于印刷业及纸业。
MAM-5P	HAMID	PAF	NBR		1.2	20	5	-	F	
HAT-5E	PE	PE	NBR		1.5	25	5	-	F	接口无方向性龙带，高模量、高拉力、 低延伸，适合更小轮径系统及更高机台。
MVT-5E	PET	PET	NBR.adh		1.3	20	6	-	F	
TF-15	NBR	KEVLAR	NBR		2.0	30	15	15	F	
TF-33	NBR	KEVLAR	NBR		3.0	100	33	33	F	
TC-20EF	NBR	PE	NBR		2.0	25	10	20	F	
TC-20/25EF	NBR	PE	NBR		2.5	50	11	25	F	
TC-25EFQ	NBR	PE	NBR		2.0	25	13	25	F	
TC-35ERA	NBR	PE	NBR		2.5	50	18	25	F	
TC-35/30ERA	NBR	PE	NBR		3.0	50	18	35	F	
TC-55ERA	NBR	PE	NBR		3.0	50	25	55	F	
VC-2706	NBR	PE	NBR		2.5	50	11	25	F	两面光滑布质。 两面PA防油墨，印刷输送带。
HNI-5P	PA	PA	PA		0.9	15	4	8	T	
HNU-8P	PA	PA	PA		1.0	50	5	12	T	表面橡胶高速输送带 制罐、钢铁、运输业常用。
HAM-5P	PUR	PA	NBR		1.0	15	5	8	T	
HAT-8P	PUR	PA	NBR		2.0	25	7	12	T	轻、小型负载，接口无运转方向， 低噪音可作高速锭带和高转速传动。
HAT-12P	NBR	PA	NBR		3.0	50	10	20	T	
W-8	TPU	PES/CO	PES/CO		0.6	10	3.5	3.5	F	单面摩擦面，适用于轻便小型系统， 一般性传动机械和高转速传动。
W-16	TPU	PES/CO	PES/CO		0.85	15	7	7	F	
F-0	NBR	PA	NBR		0.7	15	2.5	4	T	黑色纵向满槽高摩擦系数传动面， 适用于油污、湿气、尘埃等环境 的中、大马力的传动。
F-1	NBR	PA	NBR		1.3	28	4.0	8	T	
A-1	NBR	PA	PUR		1.2	25	6.5	8	T	
A-2	NBR	PA	PA+NBR		2.7	60	7.5	22	T	
A-3	NBR	PA	PA+NBR		3.4	110	12	36	T	单面齿接传动带。
A-4	NBR	PA	PA+NBR		5.0	240	21	63	T	
TCF-20EL	NBR	PET	Hamid		2.6	80	10	21	F	双面摩擦面，两面橡胶加厚，耐磨擦， 耐磨损，耐切割。
TCF-35EL	NBR	PET	Hamid		3.0	100	18	38	F	
S-10/30D	NBR	PA	PA+NBR		3.0	30	5	10	T	单面摩擦面，亦可作双面摩擦面， 用于轻小型传动及高速输送，可做锭带。
S-10/40D	NBR	PA	PA+NBR		4.0	40	5	10	T	
S-18/60D	NBR	PA	PA+NBR		6.0	60	7.5	15	T	双面摩擦面，运转安静平顺，抗油低噪音等用 途。适用于并线机、倍捻机、加弹机、细纱机、 包纱机之龙带，亦可做中、大马力传动平皮带。
TS-5	NBR	PA/CEL	PA/CEL		0.55	10	1.3	3.5	T	
TS-55	NBR	PA/CEL	PA/CEL		0.85	15	2.5	6.5	T	
HS-5D	NBR	PAS/CO	PAS/CO		0.6	10	1.1	2.5	T	
HS-55	NBR	PAS/CO	PAS/CO		0.9	15	2.2	6	T	
TU-6S	NBR	PA	NBR		1.0	15	2.5	6	T	
S-15(S-1)	NBR	PA	NBR		1.5	25	5	14	T	
S-23	NBR	PA	PA+NBR		2.3	60	8	22	T	
S-25	NBR	PA	PA+NBR		2.6	60	10	28	T	
S-33	NBR	PA	PA+NBR		3.0	100	14	40	T	
S-40	NBR	PA	PA+NBR		4.0	110	14	40	T	
S-140	NBR	PA	PA+NBR		1.7	25	4.8	13	T	
S-250HR	NBR	PA	NBR		2.6	100	11	29	T	
S-321	NBR	PA	PA+NBR		3.2	100	13	35	T	
S-390	NBR	PA	PA+NBR		3.2	150	14	38	T	

● F-齿接 T-磨接 ● 以上皮带均做防静电处理